



LÖSUNG

CHEMISCHE LÖSUNGEN, S.L.

PINTURAS LAGUN



 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516  648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto

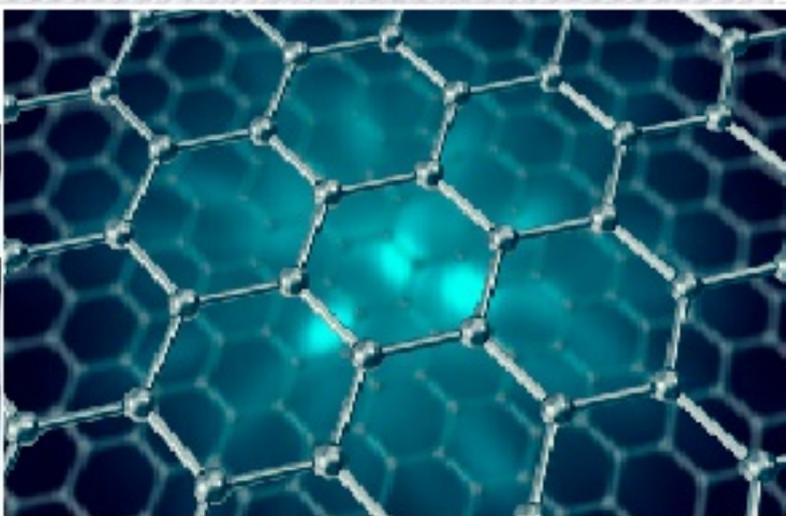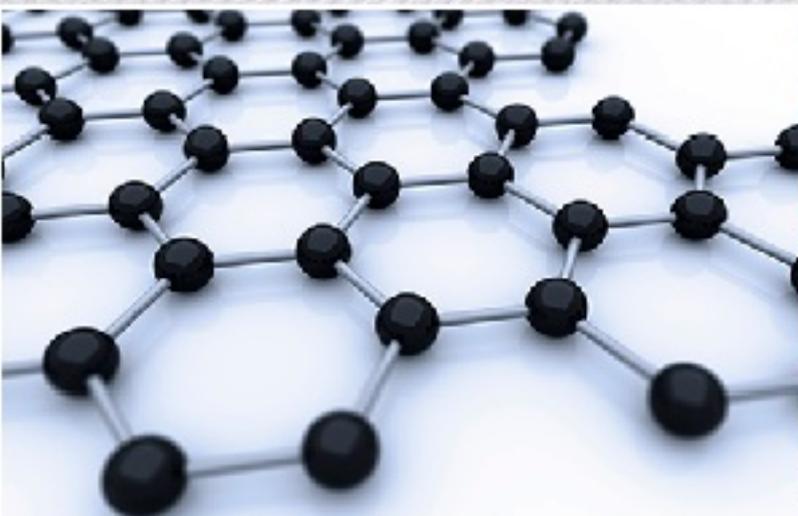

LÖSUNGRAF 213GRF

PINTURA PLÁSTICA MATE

(con Grafeno)

DATOS TÉCNICOS



Pintura ecológica de acabado mate de exterior e interior, para decorar y proteger las superficies aplicadas, compuesta por emulsiones y nanomateriales de última generación como el grafeno. Se consigue un material con grandes prestaciones, dureza, flexibilidad, anticondensación, evitando la aparición de hongos y moho en las superficies aplicadas.

El grafeno es una sustancia con unas características muy interesantes, tales como: alta conductividad térmica y eléctrica, flexibilidad y dureza. El grafeno es aproximadamente 200 veces más resistente que el acero, similar a la resistencia del diamante, pero muchísimo más ligero. Además es prácticamente transparente.

El grafeno incorporado técnicamente, consigue unas pinturas para decoración con las características de las pinturas convencionales pero aportándoles una serie de ventajas muy útiles. (Con Certificado Antihumedades).

Tienen mayor transpiración, ayudan en la renovación del aire, tiene un efecto anticondensación, se consigue una estructura que no deja pasar la humedad y seca muy rápidamente siendo un material hidrófobo. Se consigue gran flexibilidad y dureza. Tiene una duración superior a las pinturas convencionales aportándoles una vida de 20 años o más. Es ecológica ya que el grafeno no es peligroso para el medio ambiente al ser un producto natural.

Testado por Laboratorios Tecnalía según Norma UNE-EN ISO 1062-3:2008/ UNE-EN ISO 1547:2014.

¿ QUÉ ES LA NANOTECNOLOGÍA ?

Nuestros productos incorporan Nanotecnología, desarrollamos productos con nanomateriales de última generación. La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nano escala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nano escala. Cuando se manipula la materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas, demuestra fenómenos y propiedades totalmente nuevas.

Se considera que un producto es Nanomaterial cuando tiene al menos una dimensión de tamaño de entre 1 a 100 nanómetros.

El nanómetro es la unidad de longitud que equivale a una mil millonésima parte de un metro o la millonésima parte de un milímetro.



SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Paredes de yeso, cemento, hormigón, escayola, pladúr, hormigón celular, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

- Muy resistente al roce y envejecimiento.
- Fácil aplicación.
- Resistente a lavados y agentes químicos.
- No amarillea.
- Gran adherencia y elasticidad.
- Buen poder cubriente.
- No pierde propiedades al lavarla.
- Alto rendimiento.
- Excelente nivelación y adherencia.
- Resistente a la intemperie.
- Gran efecto decorativo.
- Producto al agua, respetuoso con el medio ambiente.



tecnalía

Norma UNE-EN
1062-3:2008
Permeabilidad

Norma UNE-EN
1547:2014
Antimoho

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Es tan importante la calidad del pretratamiento, como la calidad de la pintura.
- Sanear las superficies a pintar si éstas contienen pinturas que puedan desprenderse o estén mal adheridas a la superficie.
- No aplicar sobre soportes con grasa o polvo.
- Los soportes deben ser fijados con una imprimación penetrante.
- Si la superficie a pintar presenta desperfectos, agujeros, desniveles, etc., pasaremos a repararlos previamente con una masilla adecuada a la superficie.



APLICACIÓN

- Mezcle la pintura con un removedor o una pala limpia y agitar con movimientos uniformes y cilíndricos desde el fondo del envase hacia fuera, hasta conseguir una completa disolución del mismo y dejar un color uniforme.
- Es aconsejable lijar todas las superficies antes de pintar.
- Remover bien el producto cada vez que vaya a utilizarlo.
- Aplicar 2-3 manos a brocha, rodillo o pistola airless.
- Aplicaremos una primera capa de pintura diluida entre un 10-15% de agua para conseguir una mejor penetración y anclaje. Una vez seco aplicaremos una segunda capa diluida con un 10% de agua.
- Aplicar en capas uniformes.
- Aconsejamos aplicarlo con un rodillo de microfibras para un acabado liso y suave.
- El producto alcanza sus máximas prestaciones de dureza y facilidad de limpieza a las 3 semanas.
- Se puede colorear con colorante al agua o Universal, no añadir más de un 5% de colorante para que el producto no pierda sus cualidades.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Está especialmente recomendado para:

- Fachadas de edificios en general.
- Todo tipo de viviendas.
- Colegios.
- Supermercados.
- Centros comerciales.
- Edificios oficiales.
- Hoteles.
- Rehabilitación de edificios históricos.
- Restauración de patrimonio.

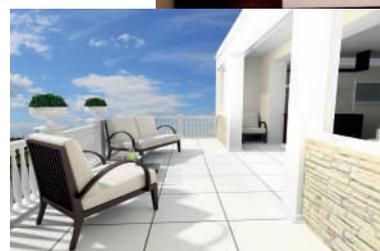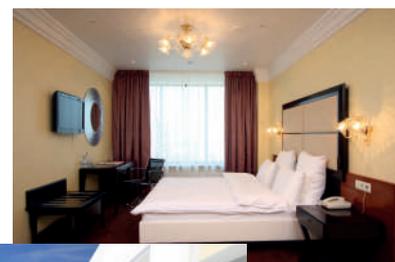

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base Ligante	Acrílica Pura
Acabado	Mate
Color	Blanco
Densidad	1,50 g/l (± 0,02) a 20°C
Viscosidad	86" DIN Ø 6
Volumen en sólidos	39,10% (± 0,05)
pH	9,11 (20°C)
Limpieza de herramientas	Agua
Dilución	1ª mano - 10 - 15 % de agua 2ª mano - 5 - 10 % de agua Pistola airless - 10 - 15 % de agua
Contenido máx. en C.O.V.: 1,51 g/L (20°C)	Valor límite de la UE para el producto (Cat.A.C): 40 g/L (2010)

PRECAUCIONES

- No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.
- No aplicar sobre superficies con humedad, ni en zonas donde pueda discurrir el agua.
- En trabajos al exterior, no se pintará si se prevé lluvia en las próximas horas.
- Preservar los envases de temperaturas bajo cero.
- No dejar envases empezados abiertos.
- No utilizar utensilios ni maquinarias de aplicación en los que se haya utilizado productos al disolvente.
- No lavar con chorro de agua directo y de alta presión.
- Limpiar con agua los equipos utilizados inmediatamente después de la aplicación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- Usar guantes y gafas adecuadas.
- No mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en esta Ficha Técnica.
- El uso de agua contaminada puede provocar problemas en la pintura o alterar su color.
- No guarde pintura después de añadir agua ya que puede descomponerse, es recomendable añadir agua al material que vayamos a utilizar y guardar el resto sin diluir.
- No usar sobre baldosas cerámicas, azulejos, vidrios, ni superficies sin poro abierto, en estos casos imprimir la superficie con un fondo sellador.
- Lea atentamente las instrucciones de la etiqueta antes de usarlo.
- Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Secado al tacto 2 hora, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales.

Repintado 6 horas, comprobando que la primera mano está totalmente seca.

Rendimiento De 8-10 m²/l.
Este rendimiento puede variar dependiendo de la superficie donde queramos aplicarlo, según el método de aplicación usado, condiciones de trabajo y espesor de la capa aplicada (es aconsejable hacer un ensayo previo para determinar el rendimiento exacto).

Tiempo de almacenamiento del envase 24 meses desde su fabricación, sin abrir y bajo techo. Mantener los envases a temperaturas comprendidas entre los 5°C y los 40°C.

Herramientas de aplicación



Brocha

Comprobar que la brocha no desprenda cerdas, ni que éstas esten abiertas.



Rodillo

Humedecer previamente y eliminar los hilos que desprenda, evitar girar rápidamente el rodillo porque esto provocará burbujeo y goteo.



Pistola airless

Si es necesario filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos que impidan el buen funcionamiento del equipo.

- Hacer una aplicación previa para verificar la presión del equipo, comprobando el abanico de pintura y técnica de aplicación.
- Aplicar a una distancia de unos 30cm. (aprox.) de la pistola a la superficie.

Suministro envases

Capacidad	Unidad/Caja
12 L	1 UD.
3 L	2 UD.
750 ML	6 UD.

Esta Ficha Técnica anula las anteriores. Los datos contenidos en esta Ficha Técnica son descripciones del producto y resultados obtenidos en nuestros laboratorios y por nuestra experiencia. Si durante la aplicación del producto apreciara algún problema achacable a la pintura, como diferencias de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, etc., es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de aplicar más de 100 m² y avisar a la empresa de los hechos ocurridos. La empresa solo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie pintada no superior a 100 m², en caso de ser problema demostrado y causado por el material. Por la cantidad de superficies donde se puedan aplicar los productos es aconsejable realizar una prueba previa en el soporte donde va a ser utilizado. Última actualización: 19/01/2016



CHEMISCHE LÖSUNGEN, S.L.
C/ Doctor Esquerdo, 105
28007 - Madrid
Telf. 911 256 319
www.chemischelosungen.com
info@losungspain.com