



I N D U S T R I A S

sambara

PINTURAS LAGUN



C/José María de Pereda, 26 (Madrid)



913 672 516



648 270 241



comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto







LA EXPERIENCIA



INDUSTRIAS SAMBARA es una compañía global de productos y tratamientos para la madera con sede en Madrid, España y una red de distribución presente en más de 10 países de todo el mundo.

Desde hace más de 40 años investigamos, producimos y comercializamos productos de calidad para el sector profesional más exigente. Adaptar nuestra investigación y producción a los retos y demandas del mercado ha sido una constante en nuestro empeño por ofrecer productos de máxima calidad.

Tecnología, respeto al medio ambiente, garantía de calidad y la confianza de un equipo humano altamente cualificado y experimentado son los pilares que nos han permitido crecer en el mercado internacional y exigírnos nuevos retos para seguir superándonos en el futuro.

En la actualidad INDUSTRIAS SAMBARA cuenta con un centro de producción en España con capacidad para atender las demandas del mercado nacional e internacional.

Nuestro liderazgo en el sector industrial de la madera nos ha permitido mantenernos a la vanguardia de la tecnología para estar presentes en las líneas de aplicación y tratamiento más innovadoras del sector.



the experience

INDUSTRIAS SAMBARA is a global industry for wood preservation products and timber treatment based in Madrid, Spain with a distribution network in over 10 countries worldwide.


For over 40 years we have researched, produced and marketed quality products for the most demanding professional sectors. To research and adapt our production to the challenges and demands of the market has been a constant in our effort to provide high quality products.

Technology, environmental friendliness, quality assurance and confidence of a highly qualified and experienced staff are the pillars that have enabled us to grow in the international market and which challenge us to continue improving in the future.

Currently INDUSTRIAS SAMBARA has a production center in Spain with capacity to meet the demands of domestic and international markets.

Our leadership in the timber industry has enabled us to stay ahead of technology so we can be present in the most innovative lines of application and treatment of the sector.

CAPACIDAD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

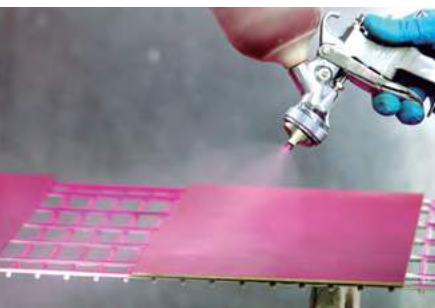

Nuestra planta de fabricación atiende la demanda de clientes nacionales e internacionales. La capacidad de producción de las instalaciones y una constante puesta al día de nuestra tecnología nos permite responder de forma ágil y dinámica a las necesidades de una industria cada vez más especializada y exigente.

Desde la central de logística y distribución nuestro equipo se ocupa de seguir al detalle la evolución y tramitación de cada pedido de manera individualizada con el fin de cumplir nuestro compromiso de calidad y atención personalizada.

Cumplimos con la más estricta normativa en seguridad, control de calidad y protección medioambiental. Una prioridad mantenida desde nuestros orígenes que nos permite garantizar la máxima fiabilidad y seguridad en nuestros procesos, así como la calidad de nuestros productos y servicios.

Contamos con la certificación UNE-EN ISO 9001:2008. Nuestra política medioambiental cumple además la normativa vigente: Directiva Europea COV's, REACH, etc.

Capacity, technology and environment



Our manufacturing plant meets the demand of national and international clients. The production capacity of the facilities and the constant update of our technology allows us to respond quickly and dynamically to the needs of an increasingly specialized and demanding industry.

From our logistics and distribution centers, our team follows up in detail the evolution and processing of each order individually in order to fulfill our commitment to quality and personal attention.

We comply with the strictest regulations on safety, quality control and environmental protection. This has been a sustained priority since our origins in order to guarantee the maximum reliability and safety in our processes and the quality of our products and services.

We are certified with the UNE-EN ISO 9001: 2008 Standard. Our environmental policy also complies with current regulations: European VOC Directive, REACH Regulation, and so on.

CALIDAD Y SERVICIOS

En INDUSTRIAS SAMBARA trabajamos para lograr el éxito de nuestros clientes. Nuestro equipo profesional aporta la cualificación técnica y experiencia necesarias para entender todas sus necesidades y facilitarle la máxima atención y agilidad en su gestión.

Nos distingue la cercanía, el trato personalizado y la adaptación a los requerimientos de cada cliente. Trabajamos en un proceso dinámico en el que sus preferencias y necesidades son la base de trabajo para confeccionar la propuesta que mejor se adapte a cada proyecto.



Quality and service

In INDUSTRIAS SAMBARA we work toward the success of our customers. Our professional team provides the technical qualifications and experience to understand all your needs and provide maximum attention and agility in management.

We stand for proximity, personalized service and adaptation to the requirements of each customer. We work in a dynamic process in which your preferences and needs are the basis of our work to make the proposal that best suits each project.





Catálogo de Productos

product catalog

INDICE index



Base Disolvente Madera

Solvent base- Wood coating

pag. 6

- Disolventes - *Solvents*
- Tintes - *Dyes*
- Colorantes - *Dyestuff*
- Nitrocelulósicos - *Nitrocellulose*
- Poliuretánicos - *Polyurethanes*
- Acrílicos - *Acrylics*
- Ignífugos - *Fire retardants*
- Catalizables - *Catalyst*
- Poliesteres Redox
- Proceso U.V. - *U.V. Process*
- Sintéticos - *Synthetics*
- Sistemas Tintométricos - *Tinting systems*



Base Agua Madera

Waterborne - Wood coating

pag. 14

- Interior / *Interior*
 - Impregnantes color
 - *Color Impregnation*
 - Fondos - *Primers*
 - Acabados - *Topcoats*
 - Parquet - *Parquet*
- Exterior / *Outdoor*
 - Impregnantes y protectores para la madera
 - *Wood impregnation and protection*
 - Lasures




Base Disolvente Metal

Solvent base for metal surfaces

pag. 18

- Imprimaciones / *Primer*
 - Sintéticas - *Synthetics*
 - Epoxi
 - Shop Primer
- Esmaltes / *Enamel*
 - Sintéticos - *Synthetics*
 - Poliuretano - *Polyurethanes*

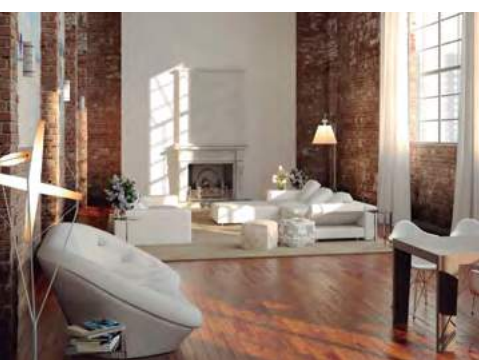

Base Disolvente Decoración

Solvent base decoration

pag. 22

- Sintéticos - *Synthetics*
- Nitrocelulósicos - *Nitrocellulose*
- Parquet - *Parquet*
- Aceites - *Oils*
- Clorocaucho - *Chlorinated rubber*
- Decapantes - *Stripping gel*



Base Agua Decoración

Waterborne - Wood coating decoration

pag. 28

- Interior / *Interior*
 - Tintes - *Dyes*
 - Fondos - *Primers*
 - Acabados - *Topcoats*
 - Plásticas - *Plastics*
 - Parquet - *Parquet*
- Exterior / *Outdoor*
 - Impregnantes - *Impregnation*
 - Lasures
 - Plásticas - *Acrylic paints*
 - Sistemas Tintométricos
 - *Tinting systems*



Efectos especiales

Special effects

pag. 34

- Ceramis
- Diamond
- Iris
- Cromo - *Chrome*
- Fluor - *Fluorescent*
- Goma - *Rubber*
- Terciopelo - *Velvet*
- Hielo - *Ice*
- Cemento - *Cement*
- Maderwood

Iconos Icons



Aplicación Application

Superficie donde se puede aplicar el producto.
Surface where the product can be applied.



Secado Drying

Tiempo necesario que tarda el producto en secar.
Necessary time it takes for the product to dry.



Rendimiento Capacity

Superficie en metros cuadrados que se pueden cubrir con una capa de producto.
Square footage that can be covered with a layer of product.



Limpieza Cleaning

Tipo de líquido con el que limpiar los utensilios o superficies colindantes.
Type of liquid for cleaning the adjacent surfaces or utensils.



Componentes Components

Producto a base de uno o varios componentes.
Product containing one or more components.



Sistema Tintométrico Tinting System

Producto para sistema tintométrico.
Product for tinting system.

Herramientas necesarias para la correcta aplicación del producto.

Tools needed for the correct application of the product.



Industrial
Industrial
(cortina, robot,
maquina de rodillo)
(curtain, robot,
roller coaters)



Brocha
Paintbrush



Pincel
Fine paintbrush



Rodillo
paint roller



Pistola
Air brush



Efectos
Especiales

Base Agua
Decoración

Base Disolvente
Decoración

Base Disolvente
Metal

Base Agua Madera

Base Disolvente
Madera

BASE DISOLVENTE MADERA

Solvent base- Wood coatings

- Disolventes / Solvents



Una amplia gama de disolventes específicos para cada una de las familias de productos, así como de las diferentes temperaturas de trabajo.

A wide range of solvents for each specific product and adapted to any temperature.

-Tintes / Dyes



Tintes en base disolvente que realzan la madera, de secado rápido, medio o lento. Pátinas grasas o limpieza en seco. Veladuras secado rápido.

Solvent based dyes to enhance wood: fast, medium and slow drying. Wood glazes: fast and slow drying. Semi-transparent dye.

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas		
Interior/Exterior	0-2 horas	4- 10 m2/L	Disolvente	Pistola- Pincel - Muñeca		

- Colorantes / Dyestuff



Colorantes concentrados para desarrollo de colores personalizados.

Concentrated dyestuff for the development of personalized wood coloration

Aplicación	Limpieza
Interior/Exterior	Disolvente

- Nitrocelulósicos / Nitrocelullose



SELLAFON

Fondos nitrocelulósicos pigmentados y transparentes.

Pigmented and transparent nitrocellulose primers.

NITROSAN

Acabados nitrocelulósicos pigmentados y transparentes en diferentes grados de brillo.

Pigmented and transparent nitrocellulose topcoat products. Different grades of gloss.

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas	Sistema Tintométrico
Interior	10 horas	4- 6 m2/L	Disolvente	Pistola	

- Poliuretánicos / Polyurethanes



INDUFON E IMPRISAN

Fondos de poliuretano pigmentados y transparentes.

Pigmented and transparent polyurethane primers.

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Bicomponente	Herramientas	
Interior	10 horas	5- 7 m2/L	Disolvente		Pistola- Cortina	

POLISAN Y BD 200

Acabados de poliuretano pigmentados y transparentes en diferentes grados de brillo.

Pigmented and transparent polyurethane topcoat products. Wide range of gloss.

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Bicomponente	Herramientas	Sistema Tintométrico	
Interior	10- 24 horas	4- 5 m2/L	Disolvente		Pistola- Cortina		

Base Disolvente
Madera

Base Agua Madera

Base Disolvente
Metal

Base Disolvente
Decoración

Base Agua
Decoración

Efectos
Especiales



- Acrílicos / Acrylics

ACRIFON

Fondo acrílico transparente.
Transparent acrylic primer.

ACRILAC

Acabados acrílico pigmentados y transparentes en diferentes grados de brillo.
Pigmented and transparent acrylic topcoat products. Wide range of gloss.



- Ignífugos / Fire-retardants



INDUFON E IMPRISAN IG

Fondos de poliuretano ignífugos pigmentados y transparentes.
Certificado Euroclases
Pigmented and transparent fire-retardant polyurethane primer.

POLISAN IG

Acabados poliuretano ignífugos pigmentados y transparentes en diferentes grados de brillo.
Certificado Euroclases
Pigmented and transparent polyurethane fire-retardant topcoat products. Available in different gloss levels.



- Catalizables / Catalyst



INDUSAN

Acabados transparentes en diferentes grados de brillo, catalizables al ácido.
Transparent topcoats. Wide range of gloss. Acid catalyzed.



- Proceso UV / UV Procedures

FONDOS UV

Fondos de poliéster y acrílicos de secado UV. Transparentes y pigmentados.
Transparent and pigmented polyester and acrylic UV curing primers

ACABADOS UV

Acabados de poliéster y acrílicos de secado UV. Transparentes y pigmentados.
Transparent and pigmented polyester and acrylic UV curing topcoats.



- Poliésters Redox / Polyester Redox



POLICRIL

Fondos de poliéster pigmentados y transparentes de gran cubrición.
Pigmented and transparent polyester primer. High covering power.



- Sintéticos / Synthetics



BARNIZ SINTÉTICO

Acabado sintético monocomponente transparente de secado físico para tratamientos de exterior.
Cumple normativa COV's
Single component clear topcoat. Air dry for outdoor use. Comply VOC's regulation



- Sintéticos / Synthetics



SELLADORA BLANCA

Selladora sintética blanca.

White synthetic sealer.



Aplicación
Interior- Exterior



Secado
24 horas



Rendimiento
12- 14 m²/L



Limpieza
Disolvente



Herramientas
Pistola- Brocha

Sistema Tintométrico /Tinting Systems



Sistema tintométrico en base disolvente sobre lacas poliuretano, nitrocelulósicas, sintéticos y fondos.

Solvent base for polyurethane nitrocellulose and synthetics primers and topcoats.



Limpieza
Disolvente



Herramientas
Pistola



Bicomponente



Sistema Tintométrico



Base Disolvente
Madera

Base Agua Madera

Base Disolvente
Metal

Base Disolvente
Decoración

Base Agua
Decoración

Efectos
Especiales



Efectos
Especiales

Base Agua
Decoración

Base Disolvente
Decoración

Base Disolvente
Metal

Base Agua Madera

BASE AGUA MADERA INTERIOR

Waterborne wood coating interior

- Impregnantes Color / Color Impregnation



HIDROSAN

Impregnante protector base agua, de un componente en colores para teñir la madera.

Cumple normativa COV's

Water based impregnation -single component- for wood dye- large range of colors. **VOC Compliant**



Aplicación
Interior



Secado
4- 8 horas



Rendimiento
4-10 m2/L



Limpieza
Agua



Herramientas
Pistola

- Fondos y acabados / Primers and Topcoats



HIDROFON 1K Y 2K

Fondo transparente y pigmentado uno o dos componentes.

Cumple normativa COV's

transparent and pigmented primer. Prepared as a single component product or in two components. **VOC Compliant**

HIDROLAC 1K Y 2K

Acabado transparente y pigmentado uno o dos componentes.

Cumple normativa COV's

transparent and pigmented topcoat. Prepared as a single component product or in two components. **VOC Compliant**



Aplicación
Interior



Secado
5- 24 horas



Rendimiento
3- 5 m2/L



Limpieza
Agua



Bicomponente



Herramientas
Pistola

- Parquet / Parquet



AQUAFON PARQUET

Fondo Acabado de dos componentes transparente y blanco.

Cumple normativa COV's

Primer-topcoat, two components. Available in transparent or white. **VOC Compliant**



Aplicación
Interior



Secado
48 horas



Rendimiento
3- 4 m2/L



Limpieza
Agua



Bicomponente



Herramientas
Pistola- Rodillo

BASE AGUA MADERA EXTERIOR

Waterborne wood coating outdoors

- Impregnantes y protectores para la madera / Wood impregnation and protection



PROTECSAM

Impregnante protector base agua, de un componente disponible en transparente y en colores.

Cumple normativa COV's

Wood impregnation with waterborne protection. Single component. Available in transparent and colors. **VOC Compliant**

PROTECSAM M. EXÓTICAS

Impregnante protector base agua, aislante taninos en maderas tropicales, de un componente disponible en transparente.

Cumple normativa COV's

Wood impregnation with waterborne protection. Tannin blocking capabilities for tropical woods. Single component. Available in transparent. **VOC Compliant**



Aplicación
Exterior



Secado
4- 6 horas



Rendimiento
13- 15 m2/L



Limpieza
Agua



Herramientas
Pistola- Brocha- Rodillo

- Lasures / Lasures



LASURSAM

Acabado lasur para la protección de maderas de exterior como balcones, pérgolas, cancelas, y otros.

Cumple normativa COV's

Wood protection Lasur topcoat. Outdoor use (balconies, shutters, pergolas, terraces, and others). **VOC Compliant**



Aplicación
Exterior



Secado
6- 8 horas



Rendimiento
5- 7 m2/L



Limpieza
Agua



Herramientas
Pistola- Brocha- Rodillo

LASURTIX

Acabado lasur para la protección de maderas de exterior como ventanas, puertas, etc, con un alto poder de cubrición.

Cumple normativa COV's

Wood protection Lasur topcoat. Outdoor use (doors, windows, etc). High covering power. **VOC Compliant**



Aplicación
Exterior



Secado
6- 8 horas



Rendimiento
4- 8 m2/L



Limpieza
Agua



Herramientas
Pistola- Brocha- Rodillo



Efectos
Especiales

Base Agua
Decoración

Base Disolvente
Decoración

Base Disolvente
Metal

BASE DISOLVENTE METAL IMPRIMACIONES

Solvent base for metal surfaces primer

- Sintéticas / Synthetics



IMPRIMACIONES SINTÉTICAS SR

Imprimaciones industriales. Promotores de adherencia y protectoras frente a la corrosión.

Industrial synthetic primers. Ensure better adhesion and protection from corrosion.

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas
Interior- Exterior	24 horas	12- 14 m2/L	Disolvente	Pistola

- Epoxi



IMPRIMACION ACABADO EPOXI

Imprimaciones industriales. Promotores de adherencia y protectoras frente a la corrosión.

Industrial epoxi topcoat. Ensure better adhesion and protection from corrosion.

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Bicomponente	Herramientas	Sistema Tintométrico
Interior	10- 24 horas	7- 10 m2/L	Disolvente		Pistola	

- Shop Primer



IMPRIMACIONES SHOP PRIMER 1 COMPONENTE

Imprimaciones industriales. Promotores de adherencia y protectoras frente a la corrosión.

Industrial primer single component. Ensure better adhesion and protection from corrosion.

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas
Interior- Exterior	0-1 horas	8- 10 m2/L	Disolvente	Pistola

BASE DISOLVENTE METAL

Solvent base for metal surfaces

- Sintéticas / Synthetics



ESMALTE SINTÉTICO EXTRA

Esmalte brillante de alta calidad. Cumple normativa COV's

Sinthetic enamel paint extra: High quality gloss enamel paint. VOC Compliant

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas	Sistema Tintométrico
Interior- Exterior	10- 24 horas	10- 20 m2/L	Disolvente	Pistola- Brocha- Rodillo	



SAMBASOL SR

Esmalte industrial de altas prestaciones. Secado rápido.

Sambasol SR: Industrial enamel. Fast drying and high performance.

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas	Sistema Tintométrico
Interior- Exterior	8- 12 horas	7- 10 m2/L	Disolvente	Pistola- Brocha	

- Poliuretánicos / Polyurethanes



ESMALTE PU 2K

Esmalte de poliuretano de dos componentes. Resistente al amarilleamiento e ideal para acabados en exteriores. Cumple normativa COV's

Enamel PU 2K: Polyurethanes enamel, 2 components. Non-yellowing and UV resistant, great for outdoor top coating. VOC Compliant

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Bicomponente	Herramientas	Sistema Tintométrico
Interior- Exterior	1- 7 días	8- 12 m2/L	Disolvente		Pistola- Brocha	

Base Disolvente Metal

Base Disolvente Decoración

Base Agua Decoración

Efectos Especiales



Base Disolvente
Decoración

Base Agua
Decoración

Efectos
Especiales

BASE DISOLVENTE DECORACIÓN

Solvent base decoration

- Sintéticas / Synthetics



BARNIZ SINTÉTICO

Acabado sintético monocomponente transparente de secado físico para tratamientos de exterior.

Cumple normativa COV's

Synthetic varnish: Single component clear topcoat. Air dry for outdoor use. VOC Compliant

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas
Interior- Exterior	24- 48 horas	7- 9 m2/L	Disolvente	Pistola- Brocha



ESMALTE SINTÉTICO EXTRA

Esmalte brillante de alta calidad.

Synthetic enamel: High gloss enamel, high quality.

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas	Sistema Tintométrico
Interior- Exterior	10- 24 horas	10- 20 m2/L	Disolvente	Pistola- Brocha- Rodillo	



SELLADORA BLANCA

Selladora sintética blanca.

White sealer: White synthetic sealer.

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas
Interior- Exterior	10- 24 horas	12- 14 m2/L	Disolvente	Pistola- Brocha



SANLACK BLANCO

Esmalte laca blanca de aspecto satinado.

Sanlack White: White satin lacquer.

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas
Interior- Exterior	24 horas	10- 15 m2/L	Disolvente	Pistola- Brocha

- Nitrocelulósicos / Nitrocelullose



SELLAFON

Fondos nitrocelulósicos pigmentados y transparentes.

Pigmented and transparent nitrocellulose primers.

NITROSAN

Acabados nitrocelulósicos pigmentados y transparentes en diferentes grados de brillo

Pigmented and transparent nitrocellulose topcoat products. Different grades of gloss.

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas	Sistema Tintométrico
Interior	10 horas	4- 6 m2/L	Disolvente	Pistola	

- Parquet / Parquet



POLIDUR PARQUET 1 COMP.

Barniz brillante de un componente para el barnizado de suelos y tarimas.

Cumple normativa COV's

Polidur parquet 1 component: Varnish, glossy, one component for varnishing parquet flooring and wooden decks. VOC Compliant

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas
Exterior	10- 24 horas	6- 8 m2/L	Disolvente	Pistola- Brocha- Rodillo

- Aceites / Oils



ACEITE DE TK Y ACEITE DE LINAZA

Aceites destinados al mantenimiento y renovación de la madera, protegiendo y realzando sus cualidades decorativas.

Teak oil and linseed oil: Oils for maintenance, protection and treatment of wood. They restore, enhance and refresh wood by penetrating into wood pores.

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas
Interior- Exterior	6- 8 horas	8- 12 m2/L	Aguarras	Brocha- Trapo

- Clorocaucho / Chlorinated rubber



ESMALTE CLOROCAUCHO

Acabado base clorocaucho color azul para piscinas.

Topcoat blue chlorinated rubber swimming pool paint.



Aplicación
Interior- Exterior



Secado
24 horas



Rendimiento
4- 6 m²/L



Limpieza
Disolvente



Herramientas
Pistola- Brocha- Rodillo

- Decapante / Stripping gel



GEL DECAPANTE

Gel destinado a la eliminación de capas de pinturas antiguas y estropeadas.

Stripping gel: Effective remover for sealers, paint, and other coatings.



Aplicación
Interior- Exterior



Limpieza
Disolvente



Herramientas
Brocha



Base Disolvente
Decoración

Base Agua
Decoración

Efectos
Especiales



BASE AGUA DECORACIÓN INTERIOR

Waterborne wood coating decoration interior

-Tintes / Dyes



HIDROSAN

Impregnante protector base agua, de un componente en colores para teñir la madera.
Cumple normativa COV's
Water based impregnation -single component- for wood dye- large range of colors
VOC Compliant

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas
Interior	4- 8 horas	4-10 m2/L	Agua	Pistola

- Fondos y acabados / Primers and Topcoats



HIDROFON 1K Y 2K

Fondo transparente y pigmentado de uno o dos componentes.
Cumple normativa COV's
Transparent and pigmented primer. Prepared as a single component product or in two components.
VOC Compliant

HIDROLAC 1K Y 2K

Acabado transparente y pigmentado de uno o dos componentes.
Cumple normativa COV's
Transparent and pigmented topcoat. Prepared as a single component product or in two components.
VOC Compliant

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Bicomponente	Herramientas
Interior	5- 24 horas	3- 5 m2/L	Agua		Pistola

- Plásticas / Acrylic paints



SAMPLAS INTERIORES

Amplia gama de pinturas plásticas para la renovación y decoración de paredes.
Cumple normativa COV's
SAMPLAS Interiors: Large range of acrylic based paints for decoration.
VOC Compliant

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas	Sistema Tintométrico
Interior	8 horas	8- 11 m2/L	Agua	Brocha- Rodillo	

- Parquet / Parquet



AQUAFON PARQUET

Fondo acabado de dos componentes transparente y blanco.
Cumple normativa COV's
Primer-topcoat, two components. Available in transparent or white.
VOC Compliant

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Bicomponente	Herramientas	
Interior	48 horas	3- 4 m2/L	Agua		Pistola- Rodillo	

BASE AGUA DECORACIÓN EXTERIOR

Waterborne wood coating outdoors

- Impregnantes / Impregnation



PROTECSAM

Impregnante protector base agua, de un componente, disponible en transparente y en colores.
Cumple normativa COV's
Wood impregnation with waterborne protection. Single component. Available in transparent and colors.
VOC Compliant

PROTECSAM M. EXÓTICAS

Impregnante protector base agua, aislante taninos en maderas tropicales, de un componente, disponible en transparente.
Cumple normativa COV's
Wood impregnation with waterborne protection. Tannin blocking capabilities for tropical woods. Single component. Available in transparent.
VOC Compliant

Aplicación	Secado	Rendimiento	Limpieza	Herramientas		
Exterior	4- 6 horas	13- 15 m2/L	Agua	Pistola- Brocha- Rodillo		

- Plásticas / *Acrylic paints*



SAMPLAS EXTERIORES

Amplia gama de pinturas plásticas para la renovación y decoración de paredes.

Cumple normativa COV's

Samplas Outdoors: Large range of acrylic based paints for decoration. VOC Compliant



Aplicación
Exterior



Secado
8 horas



Rendimiento
8- 11 m2/L



Limpieza
Agua



Herramientas
Brocha- Rodillo



Sistema Tintométrico

- Lasures / *Lasures*



LASURSAM

Acabado lasur para la protección de maderas de exterior como balcones, pérgolas, cancelas, y otras.

Cumple normativa COV's

Wood protection Lasur topcoat. Outdoor use (balconies, shutters, pergolas, terraces, and others). VOC Compliant



Aplicación
Exterior



Secado
6- 8 horas



Rendimiento
5- 7 m2/L



Limpieza
Agua



Herramientas
Pistola- Brocha- Rodillo





Industrias Sambara presenta una nueva línea de efectos especiales de tendencia innovadora y de vanguardia, seleccionados para arquitectos, diseñadores y aplicadores finales.

Industrias Sambara introduces a new line of innovative special effects and cutting-edge trends, selected for architects, designers and final applicators.

Efecto Ceramis / *Ceramis Effect*

Efecto bicomponente de acabado cerámica. Se consigue por la combinación del color de fondo con el color del acabado, produciendo un resquebrajamiento para un efecto decorativo cerámica. Posibilidad de colores a la medida. Dureza superficial. Aplicación a pistola.

Ceramic finish bicomponent effect. This is achieved by the combination of the background color with the topcoat color, producing a cracking for a ceramic decorative effect. Possibility of customized colors. Surface hardness. Air brush painting.



Efecto Diamond / *Diamond Effect*

Efecto bicomponente con acabado diamante, barniz con reflejos brillantes de cristal que cambian según la intensidad de la luz. Se caracteriza por una gran luminosidad muy intensa. Aspecto reflejo brillante. Dureza superficial. Aplicación a pistola.

Bicomponent effect with diamond finish, varnish with bright glass reflections that change according to the light intensity. It is characterized by a very intense luminosity. Bright reflection appearance. Surface hardness. Air brush painting.



Efecto Piel / *Leather Effect*

Acabado piel. El efecto se consigue por la combinación del color de fondo y el acabado efecto goma, que le confiere una característica de aspecto y tacto muy similar a la piel. Posibilidad de colores a medida. Aspecto mate. Aplicación a pistola.

Leather finish. This effect is achieved by combining the background color with the rubber finish effect, which gives it a look and feel characteristic very similar to leather. Possibility of customized colors. Matt appearance. Air brush painting.



Efecto Marmol / *Marble Effect*

Acabado monocomponente mármol. El efecto mármol se consigue por la aplicación del producto filamentosos el cual da lugar a un acabado similar a la textura del mármol. Se fija con acabado transparente acrílico. Posibilidad de colores a medida. Fijación con acabado acrílico. Aplicación a pistola.

Monocomponent marble finish. The marble effect is achieved by the application of the filamentary product which results in a similar marble texture. It is fixed with clear acrylic topcoat. Possibility of customized colors. Fixing with acrylic finish. Air brush painting.



Efecto Iris / *Iris Effect*

Acabado bicomponente efecto iridiscente. Se caracteriza por un efecto de cambio óptico de color que según el ángulo de la luz y del color de fondo aplicado, da a lugar a varios colores según las partículas iridiscentes que lleve. Aspecto ultra fino. Elevado efecto iridiscente. Aplicación a pistola.

Two-component iridescent effect. It is characterized by an optical color change effect depending on the angle of light and the background color applied, giving rise to different colors according to the iridescent particles bearing. Ultra thin appearance. High iridescent effect. Air brush painting.



Efecto Cromo / *Chrome Effect*

Sistema similar cromo monocomponente semejante al efecto cromado tradicional y al aspecto espejo especial para madera, posterior fijado con barniz acrílico para propiedades de dureza superficial. Aspecto cromado. Total resistencia a manipulación. Aplicación a pistola.

Simile chrome single component system similar to traditional chrome effect and special mirror appearance for wood, later fixed with acrylic varnish for surface hardness properties. Chrome appearance. Total resistance to manipulation. Air brush painting.



Efecto Flúor / *Fluorine Effect*

Acabado bicomponente de colores flúor para sistemas de decoración que requieran colores vivos. Aplicación a formulación de colores especiales y específicamente formulados con un alto índice de poder de cobertura. Cubrición en colores flúor. Acabado ultra fino. Aplicación a pistola.

Bicomponent finish of fluorine colors for systems requiring colorful decoration. Application and development of special colors and specifically formulated with a high level of covering power. Fluorine colors coverage. Ultrathin finish. Air brush painting.



Efecto Goma / *Rubber Effect*

Acabado especial bicomponente transparente de gran resistencia con efecto y sensación soft gomosa, transfiriendo efecto goma a cualquier superficie de acabado. Gran resistencia, tacto soft. Aspecto mate. Aplicación a pistola.

Bicomponent transparent special finish, highly resistant with soft rubbery touch and feel, which transfers the rubber effect to any surface finish. Highly resistant, soft touch. Matt appearance. Air brush painting.

Efecto Terciopelo / *Velvet Effect*

Acabado acrílico bicomponente, formulado con micro esferas las cuales dan un tacto terciopelo en los colores básicos, dando tonos pasteles elegantes de suave sensación con un acabado aterciopelado. Aspecto mate moteado. Elevado efecto táctil. Simplicidad de aplicación. Aplicación a pistola.

Bicomponent acrylic topcoat formulated with micro spheres which give a velvet touch to the basic colors in elegant pastel shades, soft feeling with a velvety finish. Mottled matt appearance. High Touch effect. Simplicity of application. Air brush painting.

Efecto Hielo / *Ice Effect*

Acabado monocomponente al agua efecto hielo. Se caracteriza por un efecto tridimensional que al aplicarlo produce un dibujo similar al de un bloque de hielo cuando recibe un impacto. Producto base agua. Fijación con acrílico brillante. Aplicación a pistola.

Single component water ice effect finish. It is characterized by a three dimensional effect which when applied produces a similar pattern as when a block of ice receives an impact. Waterborne product. Fixing with bright acrylic. Air brush painting.

Efecto Cemento / *Cement Effect*

Revestimiento monocomponente en base agua para la elaboración de texturas con acabado en cemento para superficies en madera. Posibilidad de diversidad de acabados en función de la forma de aplicación. Aspecto similar al cemento. Resistencia a la rayada. Simplicidad de aplicación. Diversidad de aplicación (pistola, rodillo).

One-component waterborne coating for the production of textures with cement finish for wood surfaces. Possibility of diverse finishes depending on the mode of application. Similar cement appearance. Scratch resistance. Simplicity of application. Diverse applications (air brush, roller).



Efecto Maderwood / *Maderwood Effect*

Acabado al agua bicomponente efecto madera natural, que se caracteriza por su transparencia mate. Mantiene natural el color de la madera y su tacto. Su principal propiedad es tener un efecto de madera lo más natural posible. Producto base agua bicomponente. Dureza superficial. Aplicación a pistola.

Bicomponent water finish natural wood effect, which is characterized by its transparency matte effect. Maintains the natural color and touch of wood. Its main property is to have a wood effect as natural as possible. Bicomponent waterborne product. Surface hardness. Air brush painting.



Efecto Óxido / *Oxide Effect*

Sistema efecto óxido al agua monocomponente con pigmentos metálicos que permite oxidar cualquier superficie de madera de manera sencilla, con gran adherencia en todo tipo de soportes. Es el sistema de oxidación más rápido del mercado. Sensación táctil óxido auténtico. Colores verde, azul y óxido. Aplicación rodillo, brocha o pistola.

Single component water oxide effect system with metallic pigments that can easily oxidize any wood surface, with high adhesion to all substrates. It is the fastest oxidation system in the market. Authentic oxide touch sensation. Colors green, blue and rust. Application by roller, brush or air brush.







Capacidad de nuestros envases

CAPACIDAD DEL ENVASE *container capacity*




25 litros



25 litros



20 litros



2,5 - 12,5 litros



25 - 1 - 5 litros



16 - 4 - 0,750 litros



4 - 16 - 0,750 litros



0,375 - 4 - 0,750 litros



4 - 0,750 litros



15 - 4 litros



1 - 5 litros



200 litros



1000 litros



FABRICA Y OFICINAS
Ctra. de Belvis, Km. 1,200 - 28860 Paracuellos de Jarama - Madrid, España
Teléfono: +34 916 580 445 Fax: +34 916 580 719
e-mail: info@industrias-sambara.com www.industrias-sambara.com