



TECHTECHTECH
AEROSOL AEROSOL AEROSOL

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516  648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es





FICHA TÉCNICA

Propiedades y campos de uso:

Pintura acrílica blanca mate , cubre y elimina las manchas en las paredes a pintar. El humo, el hollín, la suciedad, la grasa, el lápiz o el marcador se enmascaran fácilmente y puede continuar con la siguiente pintura después de al menos media hora.

La lata de 500 ml cubre un área de 1,5 - 2 m², dependiendo del tono de la pintura.

Especificaciones de suministro: Cilindro de hojalata de 15 bar

Contenido neto: 500 ml

Aspecto: Cilindro que contiene líquido a presión

Color: Blanco

Olor: Característico del disolvente

Densidad a 20 ° C: 0,75 ÷ 0,80 g / ml

Presión a 20 ° C: 4,0 ± 0,5 bar

Presión a 50 ° C: 8,0 ± 0,5 bar

Punto de inflamación: Inf. 0 ° C

Ford 4 Copas Viscosidad: Desde 12 "

Residuo seco en el cilindro: 23.8%

Tamaño de grano del grindómetro: Escala completa 0 a 2 Micrones

Brillo - Grado de brillo: De 6 a 7 Brillo

1 capa de espesor: 15 Micrones

3 capas de espesor: 35 micrones

Temperatura de resistencia: 100 - 120 ° C


Tiempos de secado: Secar al polvo, 10 minutos. Secar al tacto, 20 minutos. Secado profundo, 24 horas.

Sobrepintable en cualquier momento

Tapa de seguridad patentada "a prueba de niños"

Ficha de referencia de color

ETIQUETADO

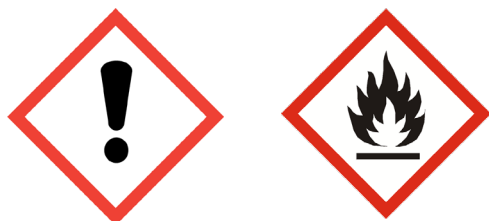

Esta información, aunque considera que es fidedigna, debe considerarse como indicativos. Su uso no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte, incluyendo la violación de patentes o licencias. Es responsabilidad de los usuarios comprobar avanzar la idoneidad del producto para el uso específico.

PROTECH HISPANIA S.L. C/TABARDO 31 46469 BENIPARRELL – VALENCIA –

TLF. 96-0634275